TOSHIBA　2007. 05.　570

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

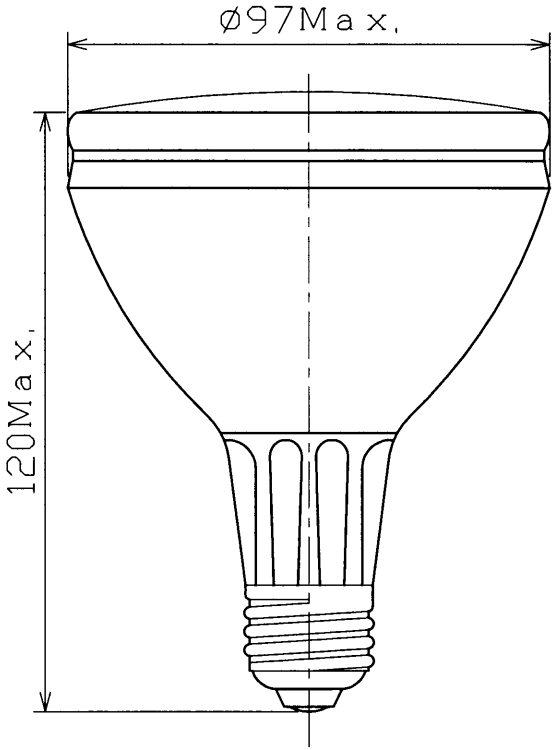

ランプ仕様

定格ランプ電力（W）	35	全光束（lm）	2200（注2）
反射鏡形式	PAR30	最大光度（cd）	44000（注2）
反射鏡径（mm）	97Max.	平均演色評価数（Ra）	85（注2）
口金	E26（注1）	色温度（K）	3000（注2）
全長（mm）	120Max.	ビームの開き（度）	10
点灯方向	任意	定格寿命（h）	12000
点灯電圧（V）	88	質量（g）	225
点灯電流（A）	0.5		

（注1）ランプソケットは、5kV耐圧品を使用する事.
（注2）100時間点灯時
（注3）電子安定器と組み合わせて、ご使用になることをお勧めいたします。

安全上のご注意

⚠警告

- 点灯方向に指定のあるランプは、必ず指定方向で使用してください.（ケガの原因）
- ランプの外球（ガラスの外球）が割れたままでは、絶対に使用しないでください.（紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因）
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください.（火災の原因）
- 取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください.（感電の原因）

⚠注意

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください.（ケガの原因）
- 点灯中や消灯後は、ランプが熱いので絶対に手や肌など触れないでください.（ヤケドの原因）
- 定格寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします.（破損の原因）
- 適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数のランプを必ず使用してください.（過熱や発煙の原因）
- ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視しないでください.（紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因）

形名	MR35CE-LW P3/1	品名	高演色形セラミックメタルハライドランプ “ネオセラ®”
承認	担当	図番	AA2007-01871-01
本田	橋本		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社